

Krokový motor s dutou hřídelí NEMA17


Parametr	Hodnota
Úhel kroku	1.8 stupně
Přesnost kroku	±5% (plný krok, bez zátěže)
Přesnost odporu	±10%
Přesnost indukčnosti	±20%
Nárůst teploty	80°C Max. (jmen. proud, obě fáze)
Teplota okolí	-20°C až +50°C
Odpor izolace	100MΩMin., 500VDC
Dielektrická pevnost	500VAC po dobu jedné minuty
Radiální hřívost	0.02Max. (450 g-load)
Axiální hřív. hřídele	0.08Max. (450 g-load)
Max. radiální síla	28N (20mm od konce hřídele)
Max. axiální síla	10N




Zákaznické provedení možné : průměr hřídele, perodrážka, délka hřídele, konektory, atd.

Model	Moment	Proud	Odpor	Mom. Setr.	Váha	Délka
-	Nm	A	Ohm	gcm2	kg	mm
NEMA17-2221-HS-LK	0,22	2,1	4,2	35	0,22	33
NEMA17-3517-HS-LK	0,35	1,65	4,0	54	0,28	39
NEMA17-4317-HS-LK	0,43	1,65	4,1	68	0,35	47


NEMA17 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry - montážní varianta 1

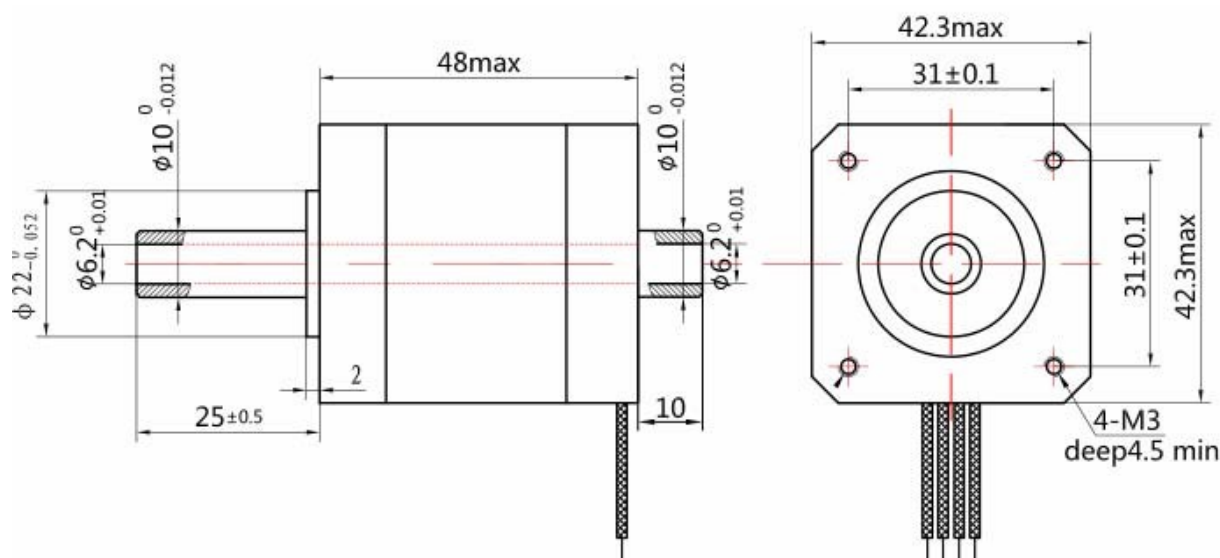

NEMA17 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry - montážní varianta 2

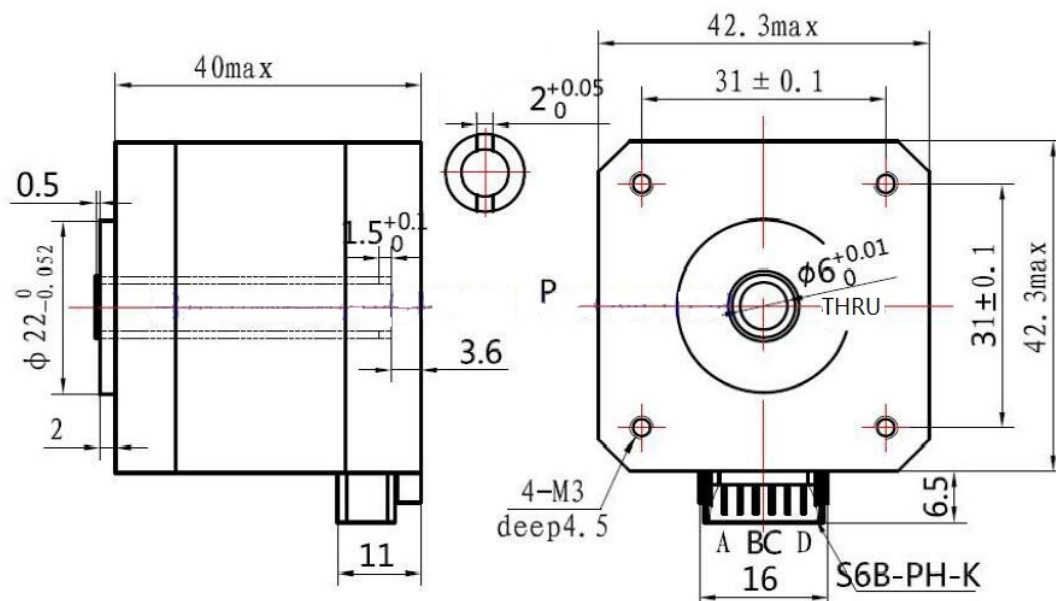

NEMA17 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry - montážní varianta 3

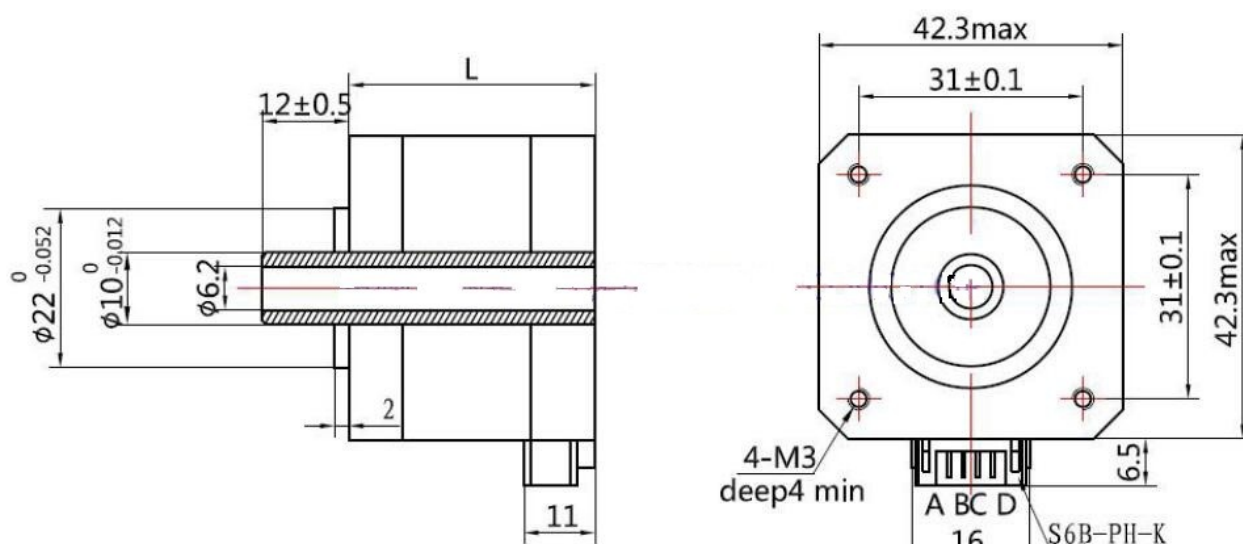

NEMA17 - krokový motor s dutou hřídelí - schéma zapojení

