


Krokový motor s dutou hřídelí NEMA23


Parametr	Hodnota
Úhel kroku	1.8 stupně
Přesnost kroku	±5% (plný krok, bez zátěže)
Přesnost odporu	±10%
Přesnost indukčnosti	±20%
Nárůst teploty	80°C Max. (jmen. proud, obě fáze)
Teplota okolí	-20°C až +50°C
Odpor izolace	100MΩMin., 500VDC
Dielektrická pevnost	500VAC po dobu jedné minuty
Radiální házivost	0.02Max. (450 g-load)
Axiální ház. hřídele	0.08Max. (450 g-load)
Max. radiální síla	75N (20mm od konce hřídele)
Max. axiální síla	15N

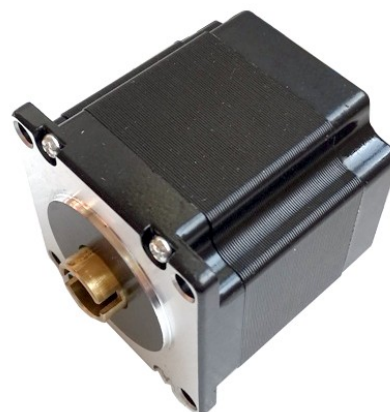


Zákaznické provedení možné : průměr hřídele, perodrážka, délka hřídele, konektory, atd.

Model	Moment	Proud	Odpor	Mom. Setr.	Váha	Délka
-	Nm	A	Ohm	gcm2	kg	mm
NEMA23-0720-HS-LK	0,65	2	1,3	120	0,5	46
NEMA23-0730-HS-LK	0,65	3	0,58	120	0,5	46
NEMA23-1020-HS-LK	1,0	2	1,6	200	0,7	55
NEMA23-1030-HS-LK	1,0	3	0,7	200	0,7	55
NEMA23-1220-HS-LK	1,2	2	1,8	300	0,85	62
NEMA23-1230-HS-LK	1,2	3	0,8	300	0,85	62
NEMA23-2020-HS-LK	2,0	2	2,5	480	1,15	80
NEMA23-2030-HS-LK	2,0	3	1,0	480	1,15	80

NEMA23 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry - montážní varianta 1

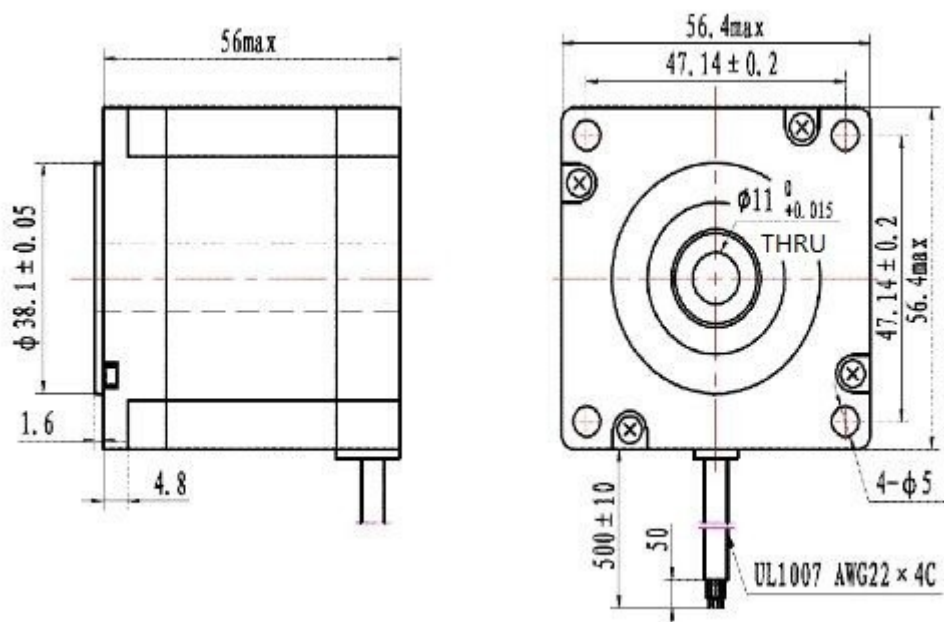

NEMA23 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry - montážní varianta 2

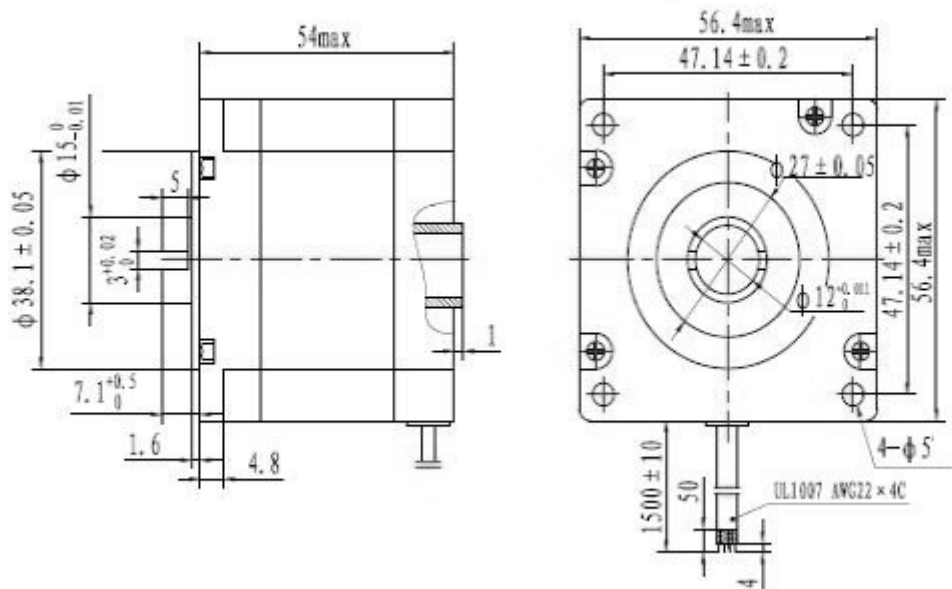

NEMA23 - krokový motor s dutou hřídelí - schéma zapojení

