


Krokový motor s dutou hřídelí NEMA8


Parametr	Hodnota
Úhel kroku	1.8 stupně
Přesnost kroku	±5% (plný krok, bez zátěže)
Přesnost odporu	±10%
Přesnost indukčnosti	±20%
Nárůst teploty	80°C Max. (jmen. proud, obě fáze)
Teplota okolí	-20°C až +50°C
Odpor izolace	100MΩMin., 500VDC
Dielektrická pevnost	500VAC po dobu jedné minuty
Radiální házivost	0.02Max. (450 g-load)
Axiální ház. hřídele	0.08Max. (450 g-load)
Max. radiální síla	20N (20mm od konce hřídele)
Max. axiální síla	2N

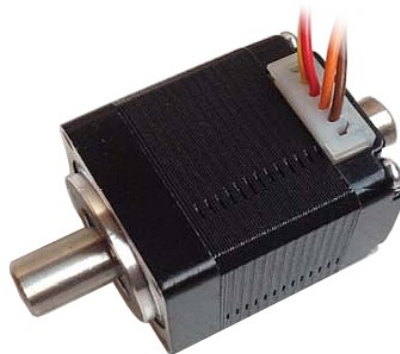

Zákaznické provedení možné : průměr hřídele, perodrážka, délka hřídele, konektory, atd.

Model	Moment	Proud	Odpor	Mom. Setr.	Váha	Délka
-	Nm	A	Ohm	gcm2	kg	mm
NEMA8-1602-HS-LK	0,016	0,2	24	1,8	0,05	28
NEMA8-1805-HS-LK	0,018	0,5	11,5	2	0,06	30
NEMA8-2006-HS-LK	0,020	0,6	6,5	2	0,07	30
NEMA8-3906-HS-LK	0,039	0,6	10	3,5	0,08	38

NEMA8 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry

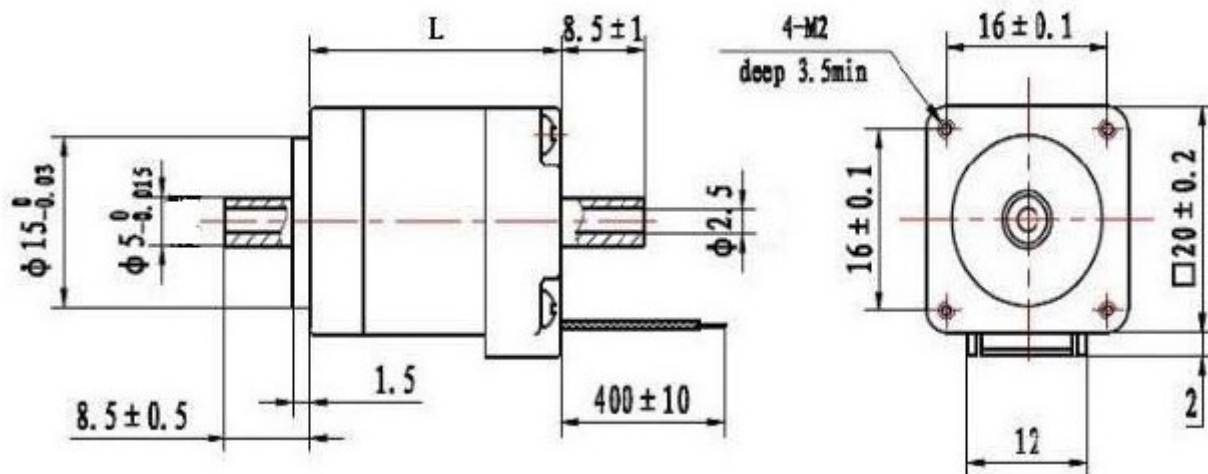

NEMA8 - krokový motor s dutou hřídelí - schéma zapojení

